


Data	19.08.2014	Skala	1:2.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-01

Poz. 1: Uwaga! Podczas montażu szczeliny w płycie należy wypełnić masą uszczelniającą trwale elastyczną na długości >200 mm od zewnątrz.


Poz. 2: Uwaga! W przypadku użycia uszczelki rozprężnej w profilu zimnogiętym (np. profil okienny), otwory w profilu należy uszczelnić taśmą (np. taśmą aluminiową) od wewnętrznej strony profilu.

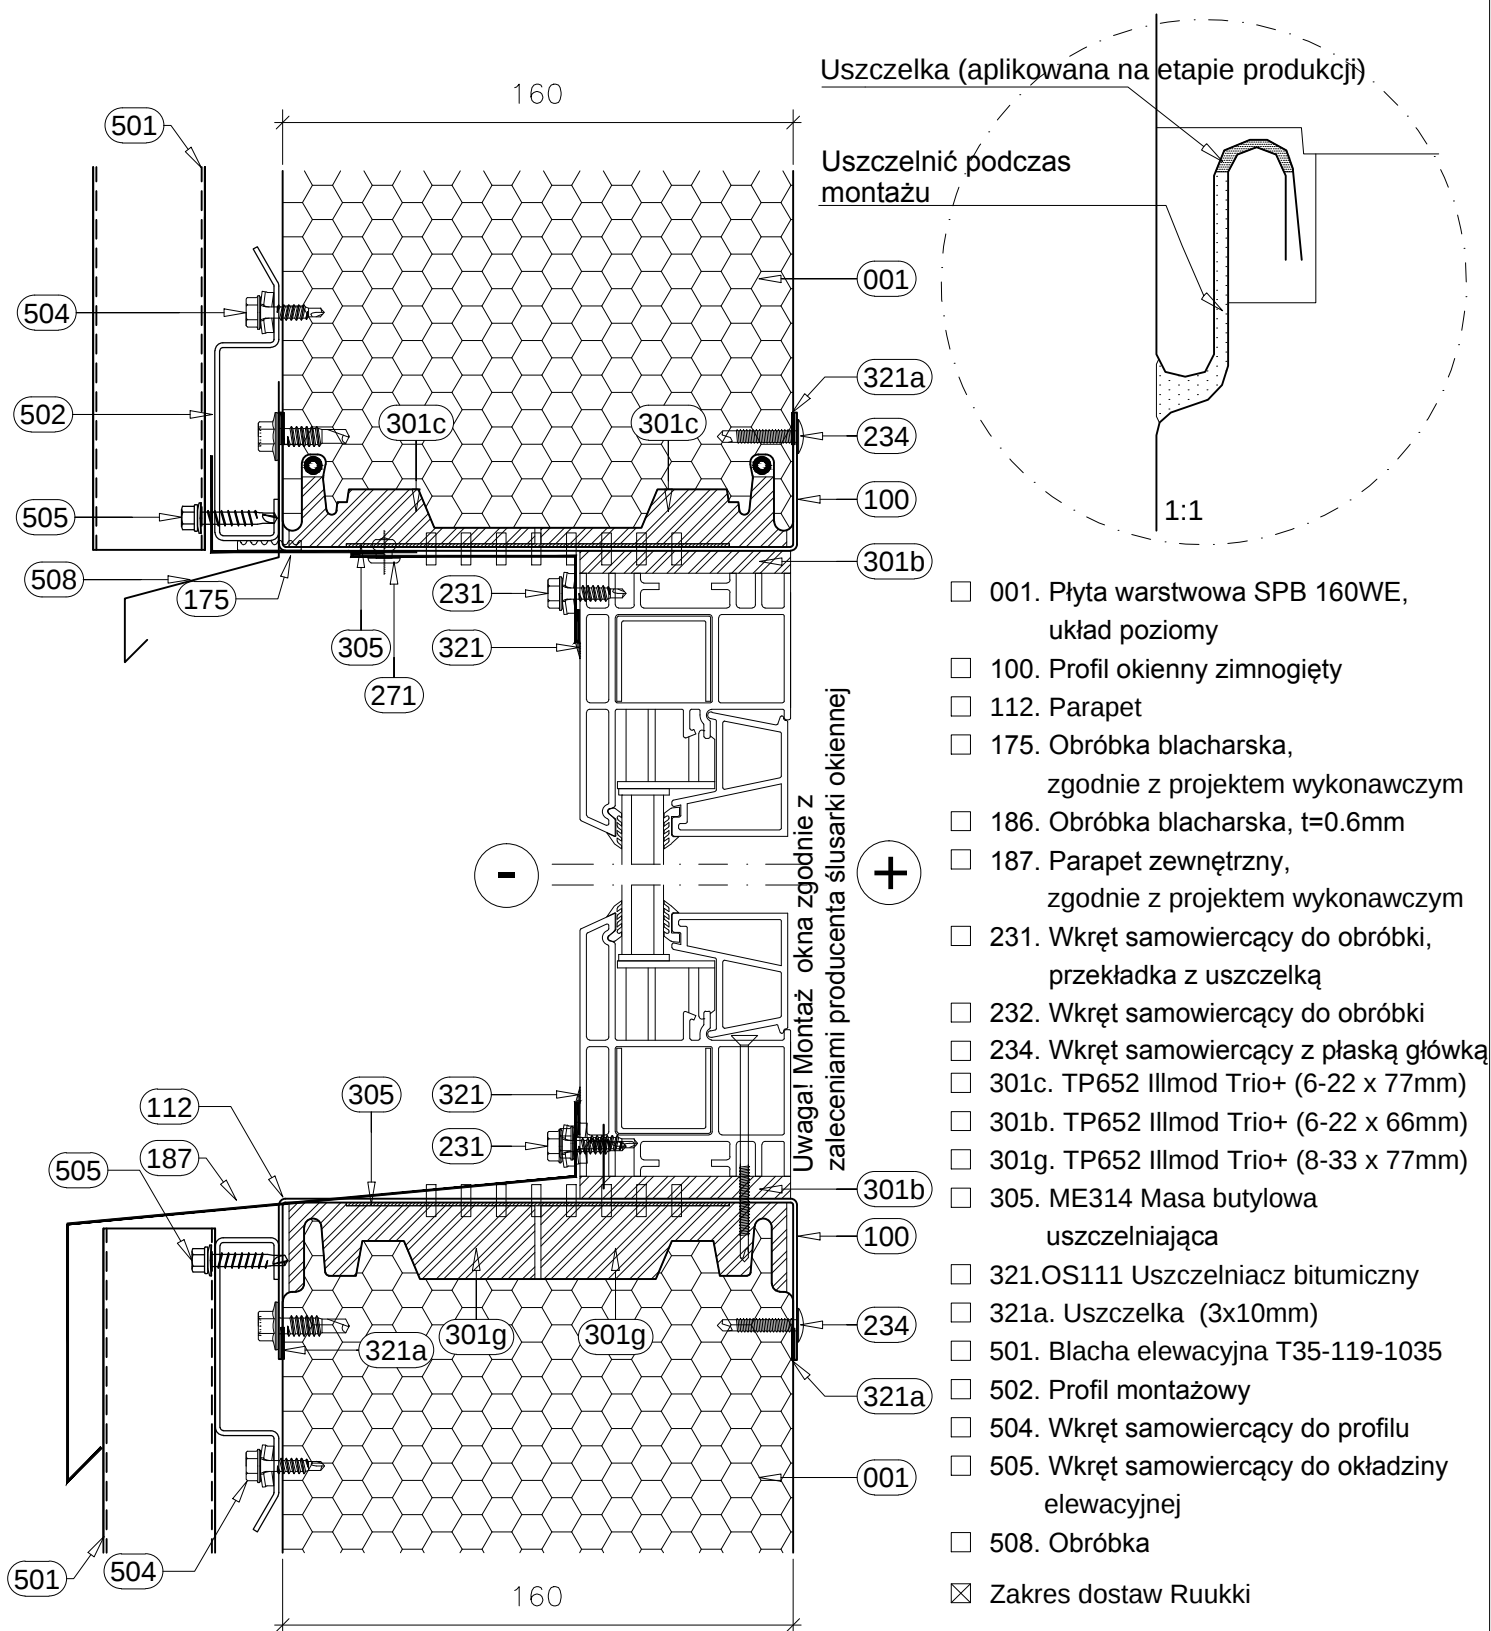

Data	19.08.2014	Skala	1:2.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-02

Poz. 1: Uwaga! Podczas montażu szczeliny w płycie należy wypełnić masą uszczelniającą trwale elastyczną na długości >200 mm od zewnątrz.


Poz. 2: Uwaga! W przypadku użycia uszczelki rozprężnej w profilu zimnogiętym (np. profil okienny), otwory w profilu należy uszczelnić taśmą (np. taśmą aluminiową) od wewnętrznej strony profilu.

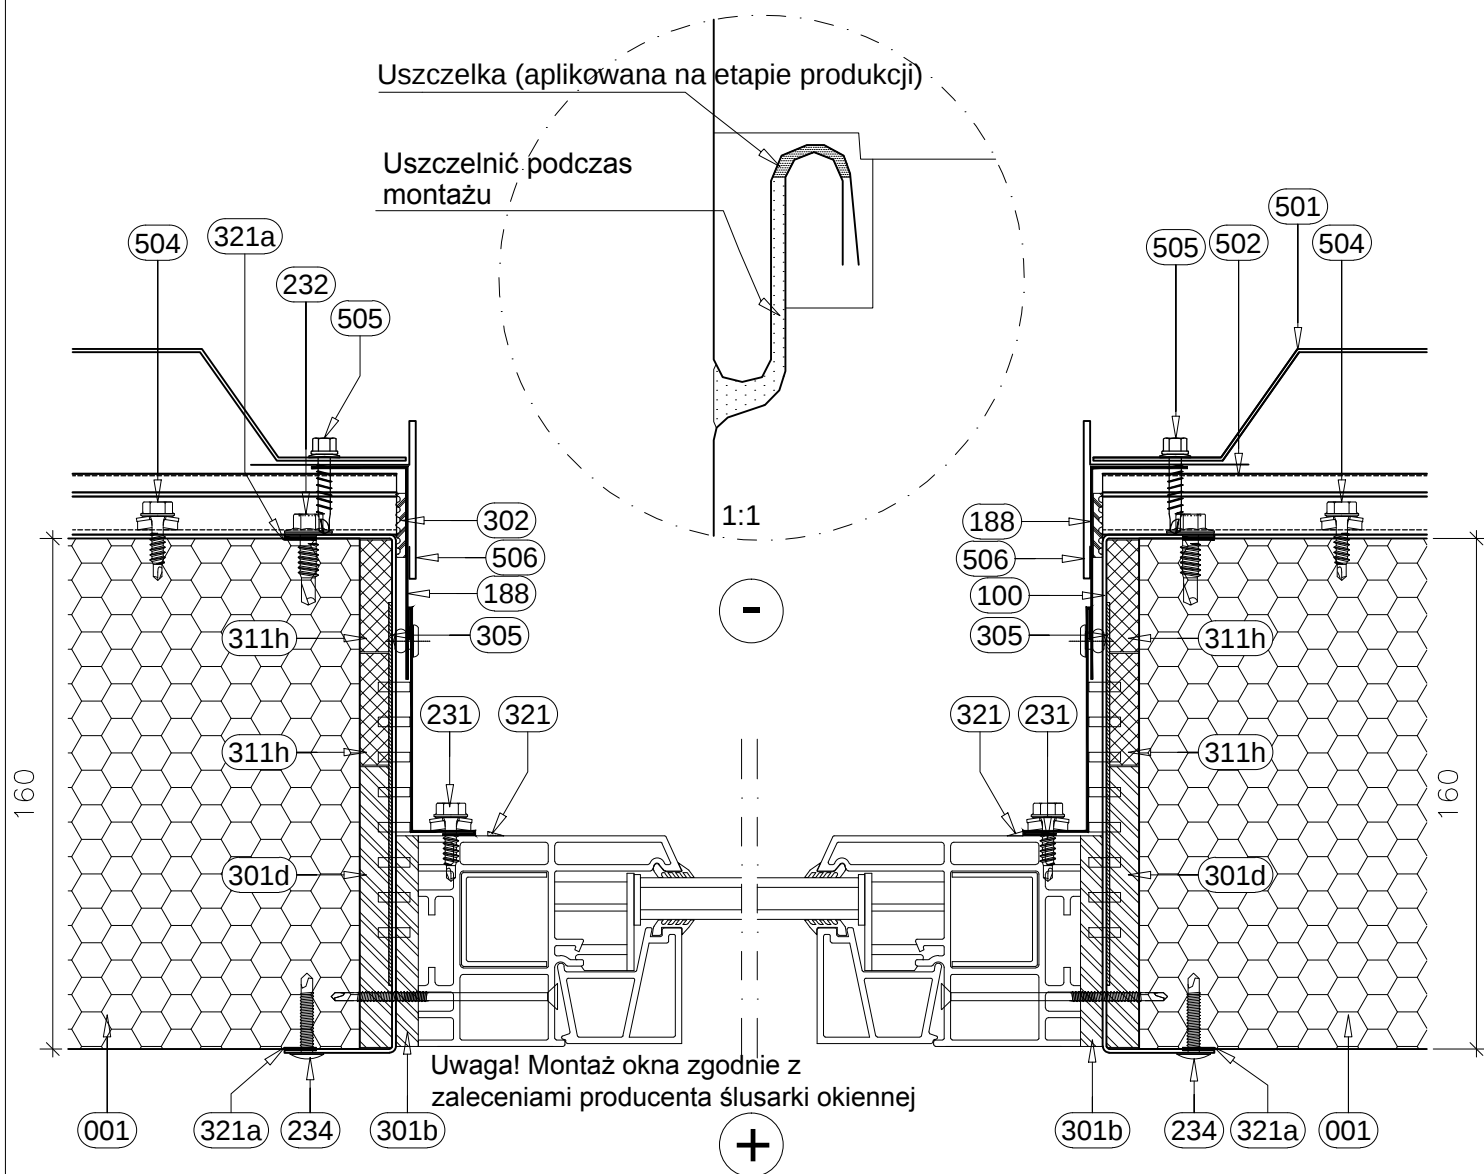

- ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy
- ☐ 100. Profil okienny zimnogięty
- ☐ 188. Obróbka blacharska, zgodnie z projektem wykonawczym
- ☐ 231. Wkręt samowiercący do obróbki, przekładka z uszczelką
- ☐ 232. Wkręt samowiercący do obróbki
- ☐ 234. Wkręt samowiercący z płaską główką
- ☐ 301b. TP652 Illmod Trio+ (6-22 x 66mm)
- ☐ 301d. TP652 Illmod Trio+ (6-22 x 88mm)
- ☐ 302. TP300 Illac 3x10mm
- ☐ 305. ME314 Masa butylowa uszczelniająca
- ☐ 311h. TP651 Illmod Trio FBA (10-20 x 35mm)
- ☐ 321.OS111 Uszczelniaacz bitumiczny

- ☐ 321a. Uszczelka (3x10mm)
- ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035
- ☐ 502. Profil montażowy
- ☐ 504. Wkręt samowiercący do profilu
- ☐ 505. Wkręt samowiercący do okładziny elewacyjnej
- ☐ 506. Obróbka narożna Lamella
- ☒ Zakres dostaw Ruukki


Data	19.08.2014	Skala	1:2.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-03

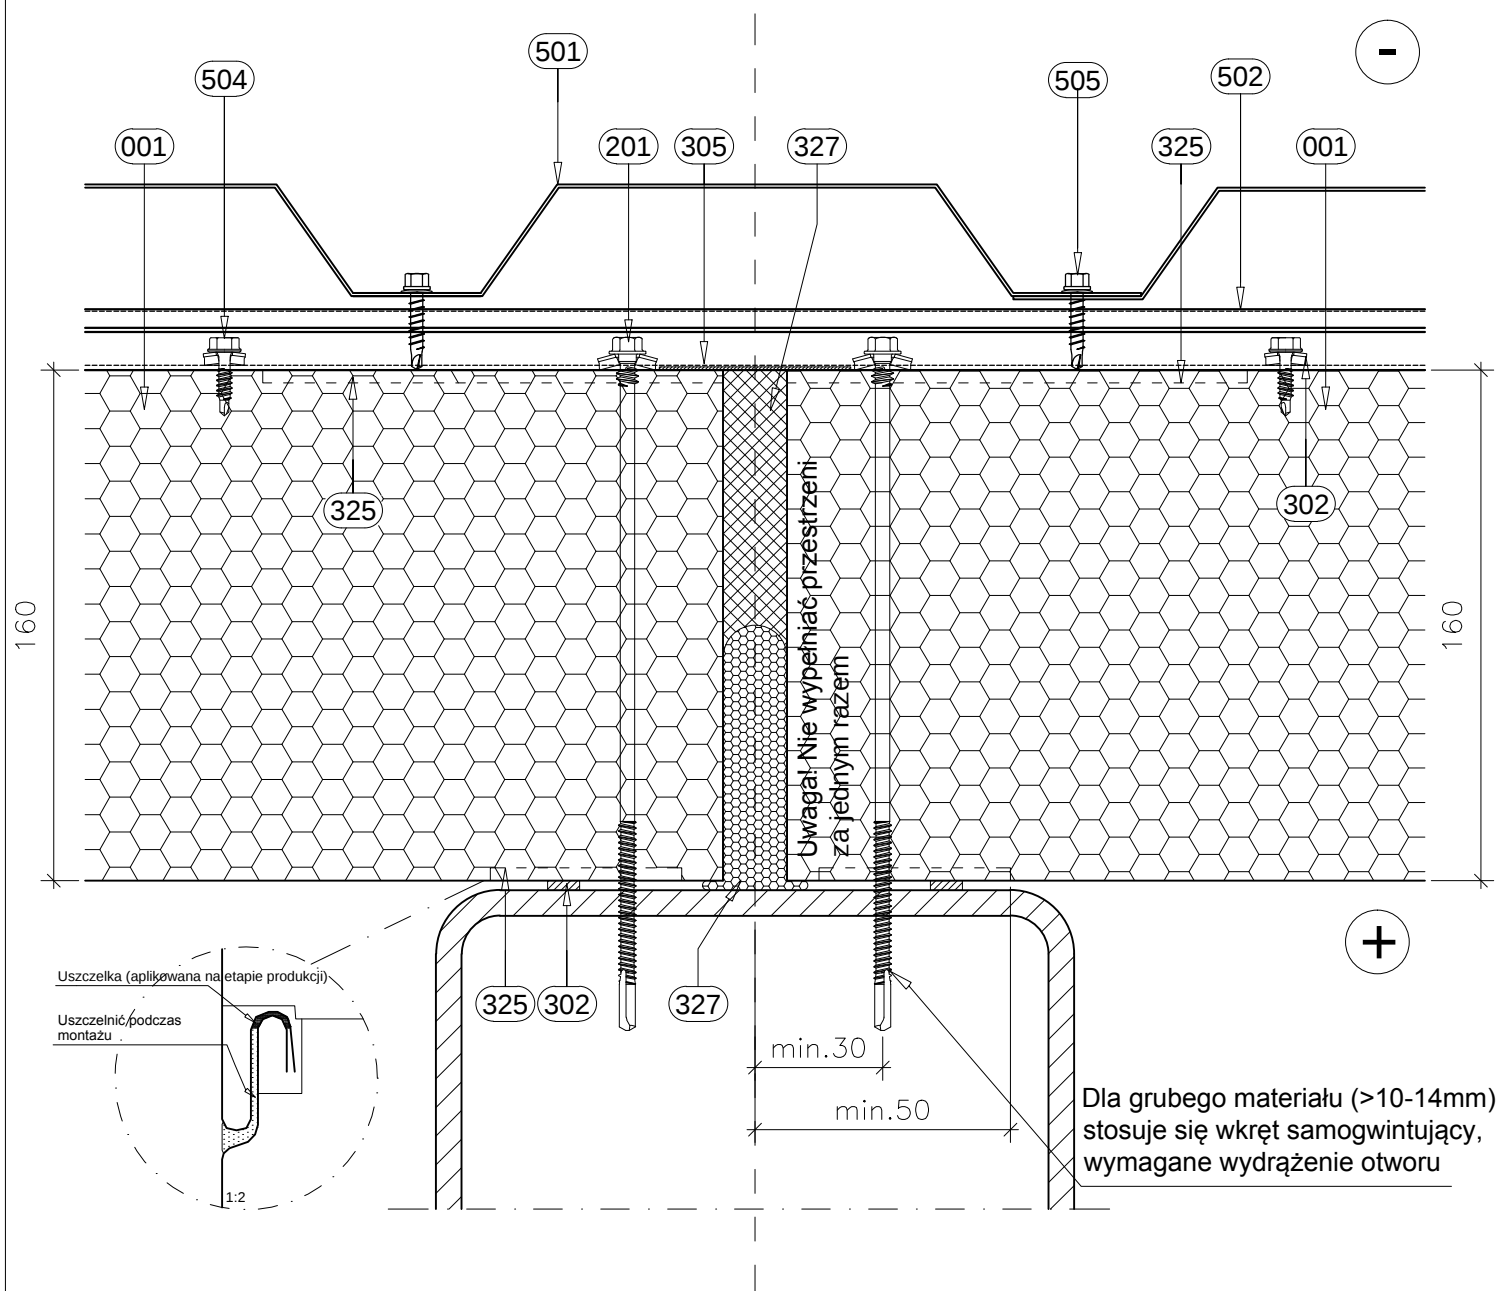

- ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy
- ☐ 201. Wkręt samowierzący do płyty, przekładka z uszczelką
- ☐ 231. Wkręt samowierzący do obróbki, przekładka z uszczelką
- ☐ 302. TP300 Illac 3x10mm
- ☐ 305. ME314 Masa butylowa uszczelniająca
- ☐ 325. Uszczelniając do szczelin, wypełnić na długości >200mm od zewnątrz
- ☐ 327. FM 330 Pianka elastyczna
- ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035
- ☐ 502. Profil montażowy
- ☐ 504. Wkręt samowierzący do profilu
- ☐ 505. Wkręt samowierzący do okładziny elewacyjnej

☒ Zakres dostaw Ruukki


Data	19.08.2014	Skala	1:2.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-04

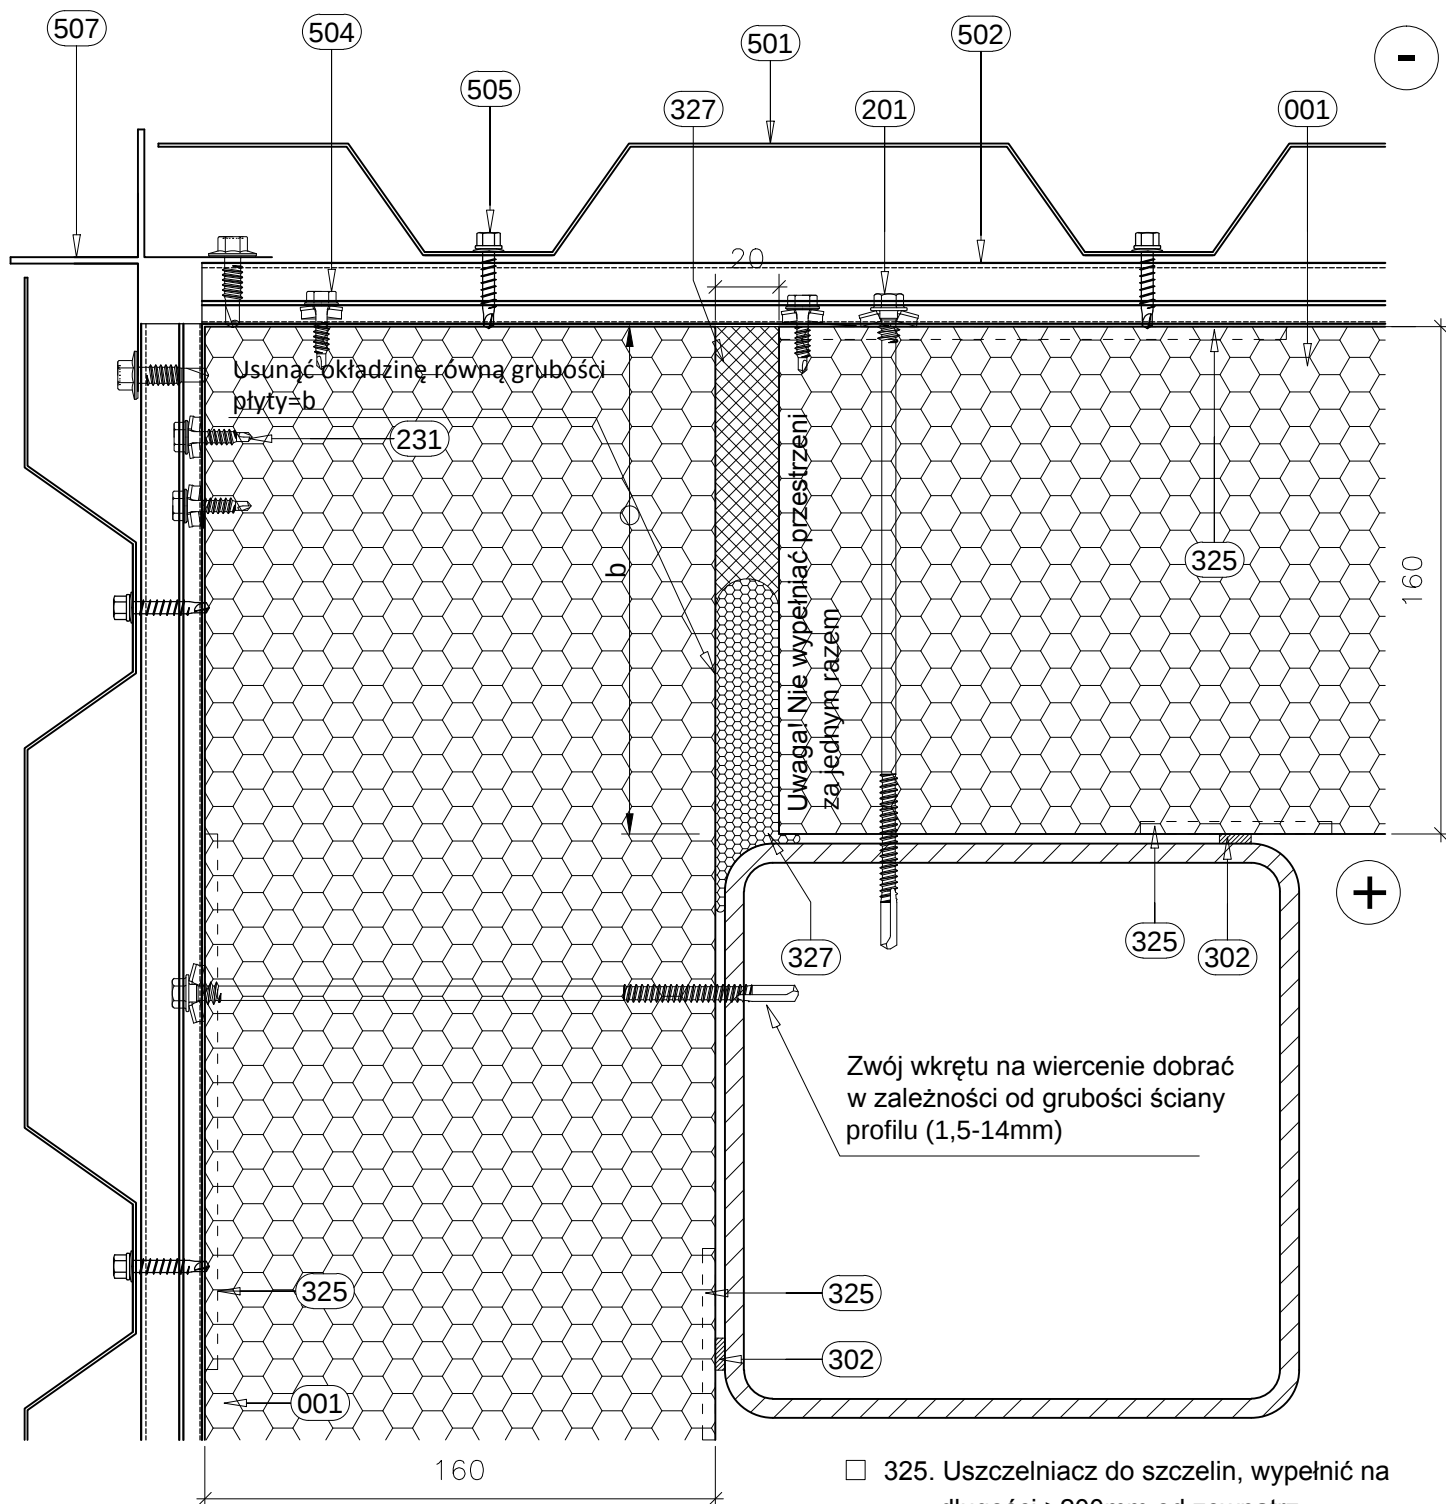

- ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy
- ☐ 141. Obróbka narożnikowa zewnętrzna, zależnie od grubości płyty <150mm
- ☐ 146. Obróbka narożnikowa zewnętrzna
- ☐ 201. Wkręt samowierzący do płyty, przekładka z uszczelką
- ☐ 231. Wkręt samowierzący do obróbki, przekładka z uszczelką

- ☐ 325. Uszczelniając do szczelin, wypełnić na długości >200mm od zewnątrz
- ☐ 327. FM 330 Pianka elastyczna
- ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035
- ☐ 502. Profil montażowy
- ☐ 504. Wkręt samowierzący do profilu
- ☐ 505. Wkręt samowierzący do okładziny elewacyjnej
- ☐ 507. Obróbka narożnikowa
- ☒ Zakres dostaw Ruukki


Data	19.08.2014	Skala	1:2.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-04

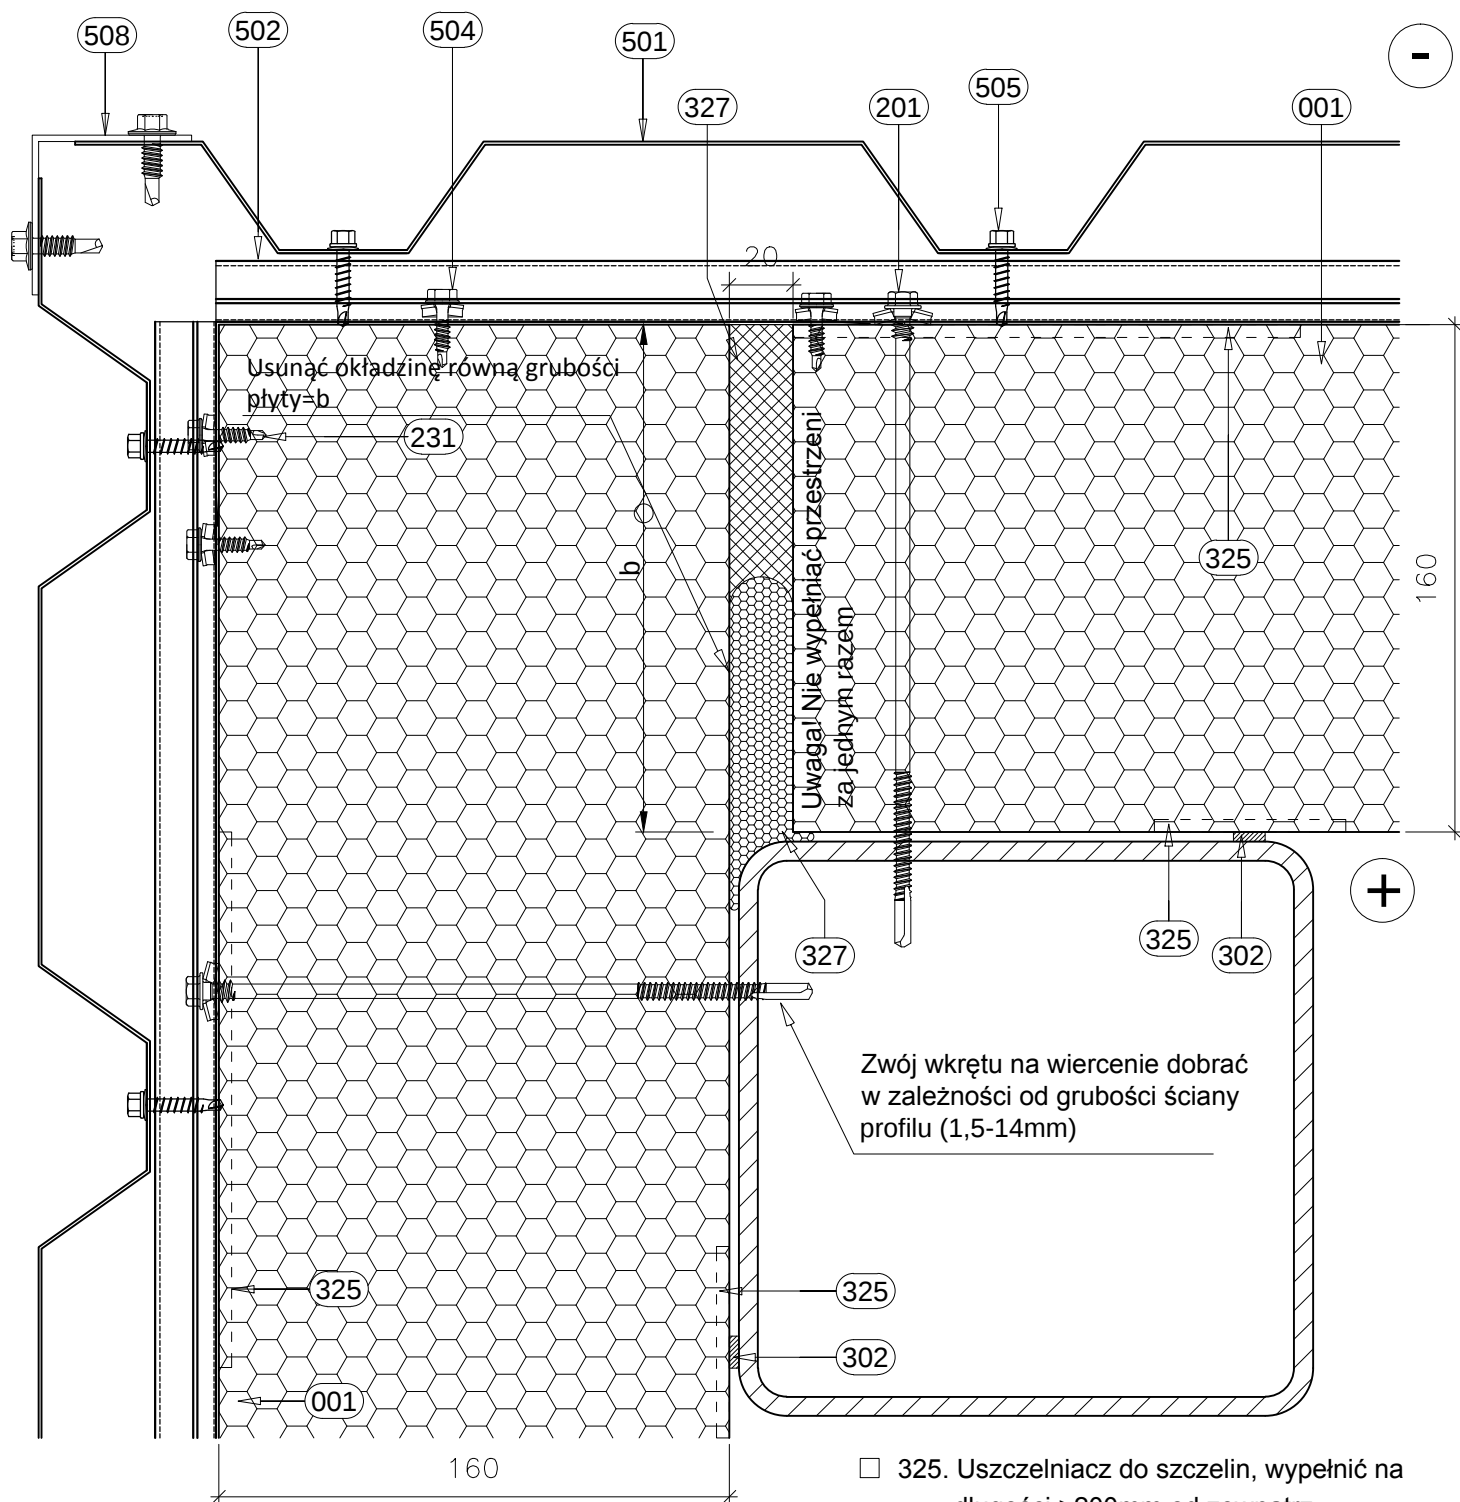

- ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy
- ☐ 141. Obróbka narożnikowa zewnętrzna, zależnie od grubości płyty <150mm
- ☐ 146. Obróbka narożnikowa zewnętrzna
- ☐ 201. Wkręt samowierzący do płyty, przekładka z uszczelką
- ☐ 231. Wkręt samowierzący do obróbki, przekładka z uszczelką


- ☐ 325. Uszczelniając do szczelin, wypełnić na długości >200mm od zewnątrz
- ☐ 327. FM 330 Pianka elastyczna
- ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035
- ☐ 502. Profil montażowy
- ☐ 504. Wkręt samowierzący do profilu
- ☐ 505. Wkręt samowierzący do okładziny elewacyjnej
- ☐ 508. Kątownik
- ☒ Zakres dostaw Ruukki

Data	19.08.2014	Skala	1:4	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-05

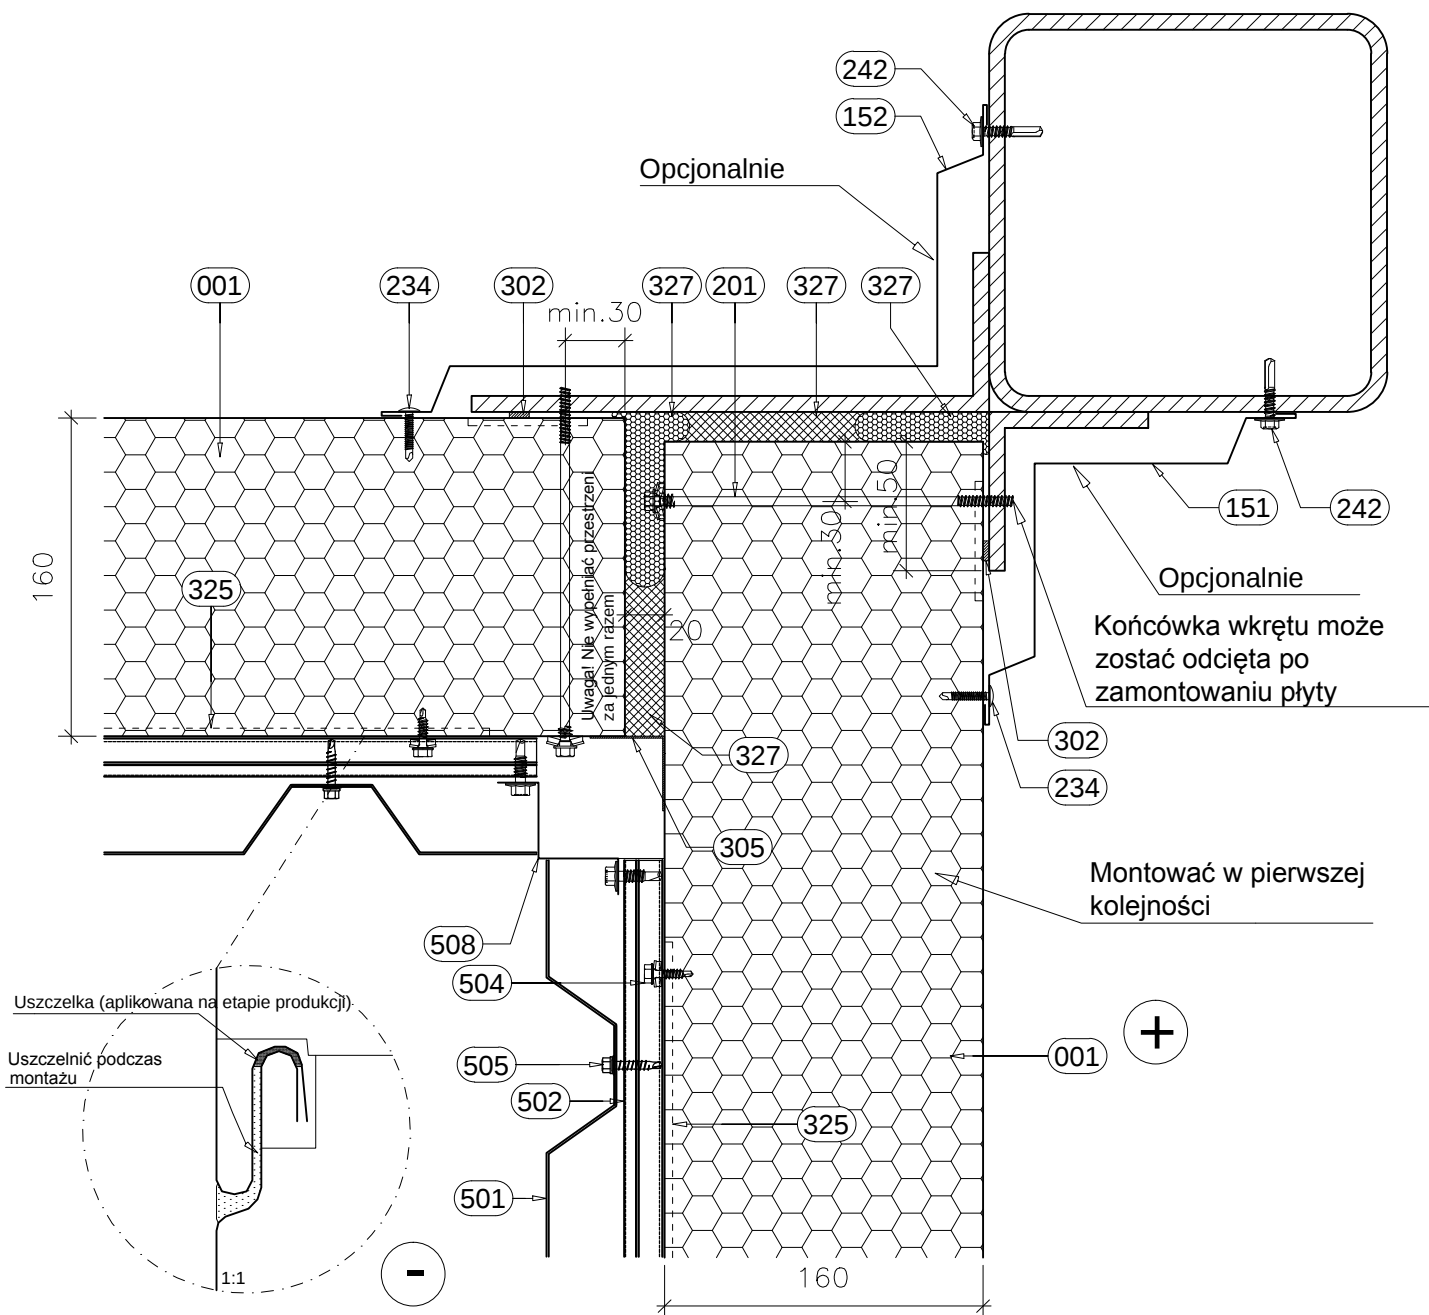


- | | |
|--|---|
| ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy | ☐ 327. FM 330 Pianka elastyczna |
| ☐ 151. Obróbka narożnikowa wewnętrzna, zgodnie z projektem wykonawczym | ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035 |
| ☐ 152. Obróbka narożnikowa wewnętrzna, zgodnie z projektem wykonawczym | ☐ 502. Profil montażowy |
| ☐ 201. Wkręt samowierzący do płyty, przekładka z uszczelką | ☐ 504. Wkręt samowierzący do profilu |
| ☐ 231. Wkręt samowierzący do obróbki, przekładka z uszczelką | ☐ 505. Wkręt samowierzący do okładziny elewacyjnej |
| ☐ 234. Wkręt samowierzący z płaską główką | ☐ 508. Obróbka narożnikowa |
| ☐ 242. Łącznik | ☒ Zakres dostaw Ruukki |
| ☐ 305. ME314 Masa butylowa uszczelniająca | |
| ☐ 325. Uszczelniając do szczelin, wypełnić na długości >200mm od zewnątrz | |

Data	19.08.2014	Skala	1:4	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-06

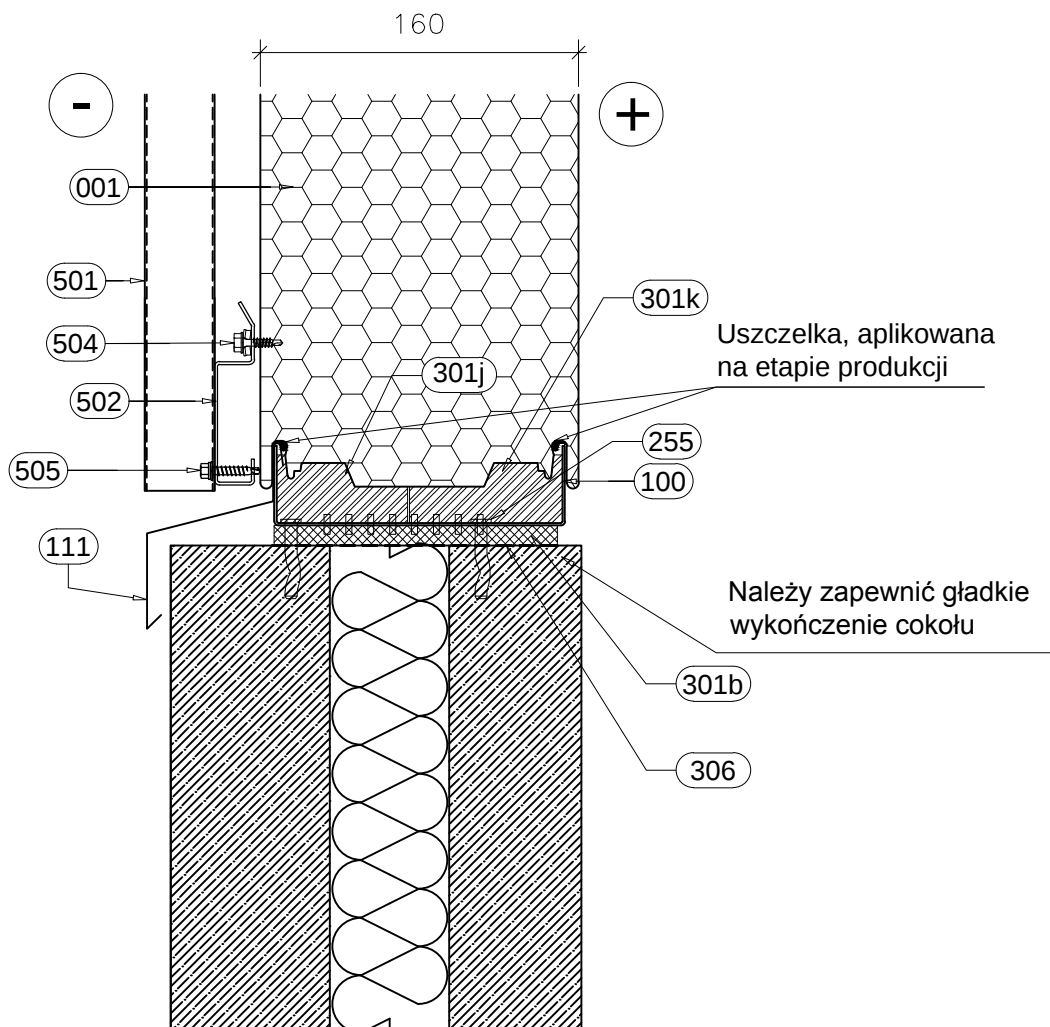

- ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy
- ☐ 100. Zimnogięty profil startowy
- ☐ 111. Obróbka; PVDF
- ☐ 255. Kotwy do betonu
- ☐ 301b. Masa uszczelniająca SK 130/5-12
- ☐ 301j. TP652 Illmod Trio+ (10-45 x 66mm)
- ☐ 301k. TP652 Illmod Trio+ (10-45 x 77mm)
- ☐ 306. Masa butylowa uszczelniająca cokół
- ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035
- ☐ 502. Profil montażowy
- ☐ 504. Wkręt samowiercący do profilu
- ☐ 505. Wkręt samowiercący do okładziny elewacyjnej
- ☒ Zakres dostaw Ruukki

Data	19.08.2014	Skala	1:7.5	Nr zadania	Nr rysunku
Rew.		Obiekt			SPB 160WE FORMA-08

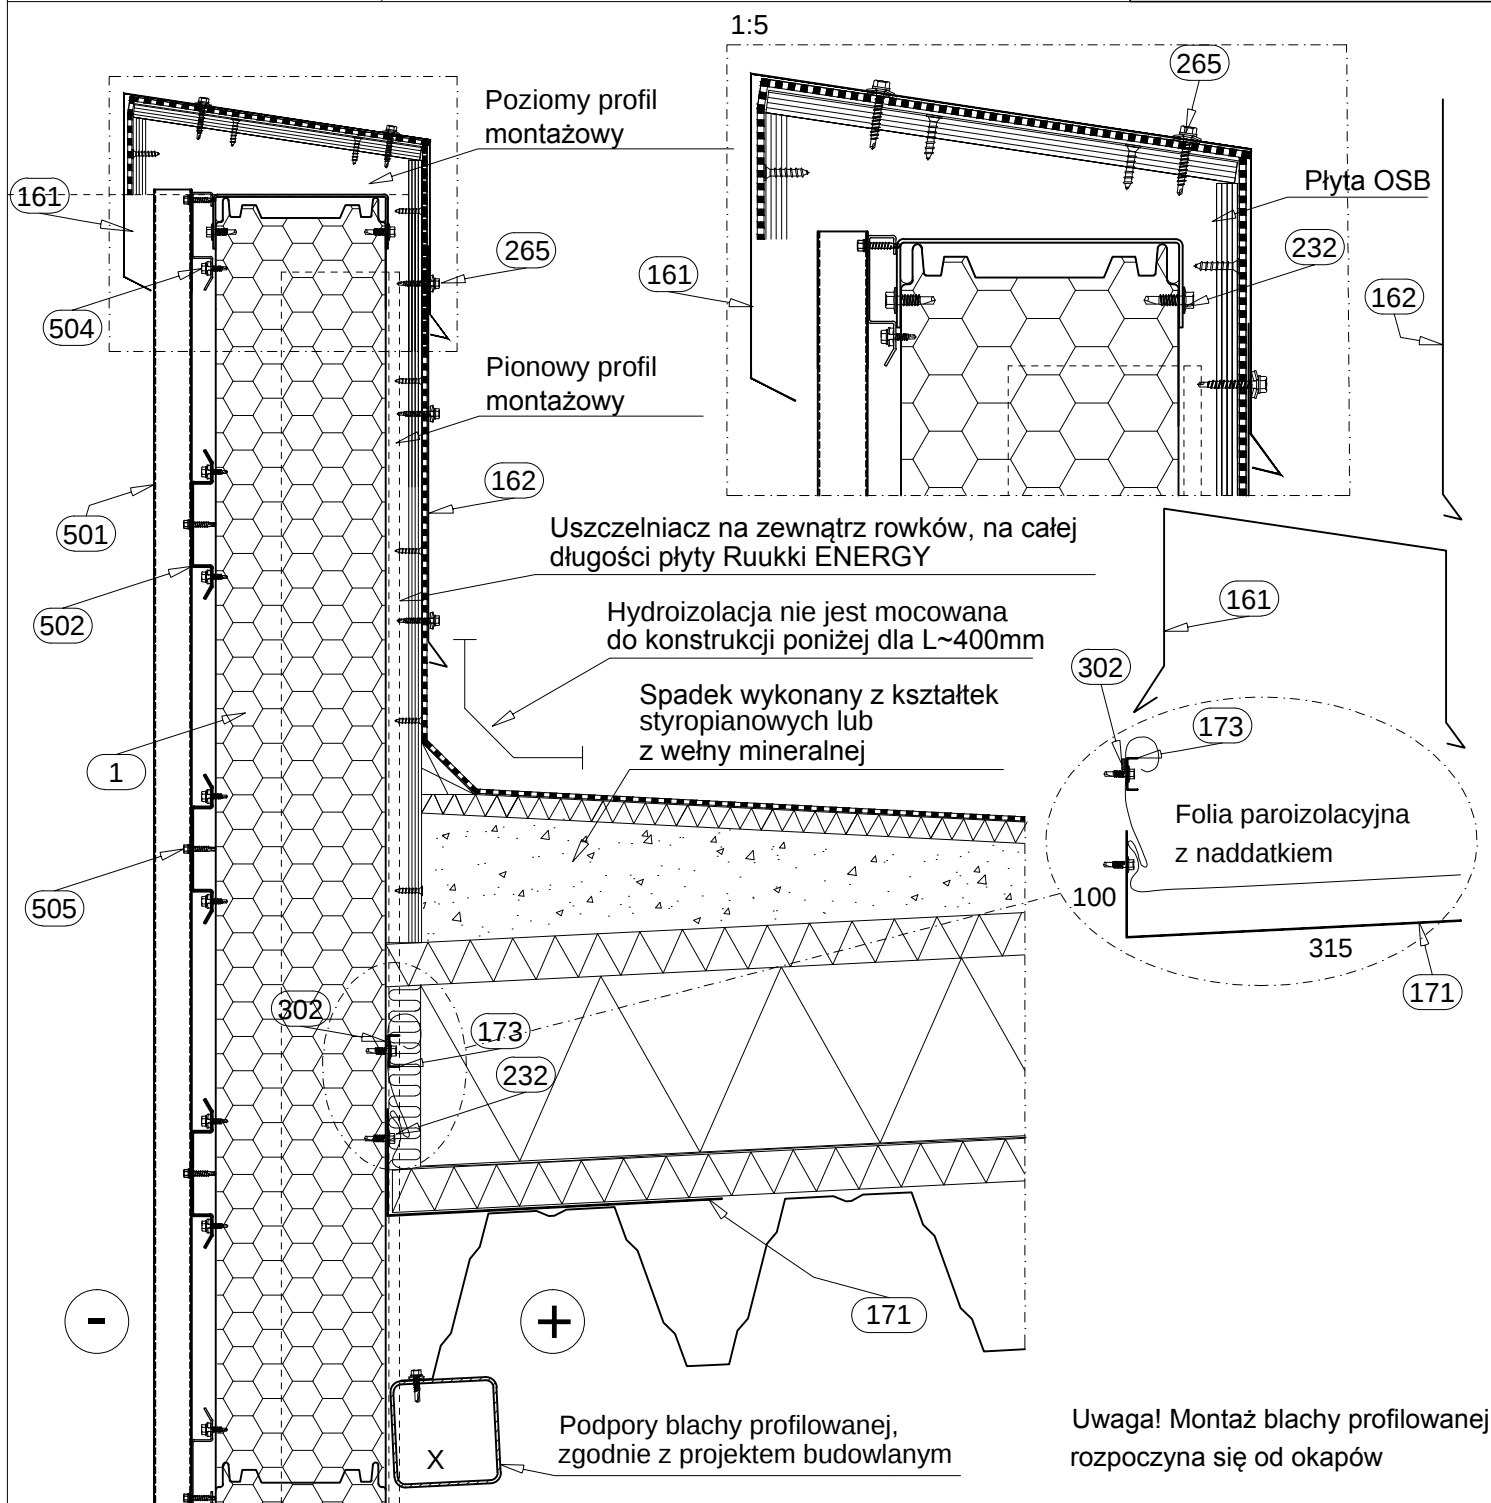

- | | |
|--|---|
| ☐ 001. Płyta warstwowa SPB 160WE, układ poziomy | ☐ 231. Wkręt samowiercący do obróbki, przekładka z uszczelką |
| ☐ 100. Zimnogięty profil startowy | ☐ 232. Wkręt samowiercący do obróbki |
| ☐ 161. Obróbka okapowa, zgodnie z projektem | ☐ 265. Łącznik do drewna, przekładka z uszczelką |
| ☐ 162. Obróbka ochronna, zgodnie z projektem | ☐ 501. Blacha elewacyjna T35-119-1035 |
| ☐ 171. Izolacja obróbki montażowej | ☐ 502. Profil montażowy |
| ☐ 173. U-kształtny profil do mocowania folii paroizolacyjnej, zgodnie z zamówieniem | ☐ 504. Wkręt samowiercący do profilu |
| | ☐ 505. Wkręt samowiercący do okładziny elewacyjnej |
| | ☒ Zakres dostaw Ruukki |

Uwaga! Montaż blachy profilowanej rozpoczyna się od okapów