


Огородження постійне.
Огородження із профіля Ruukki на
стрічковому фундаменті
(варіант)

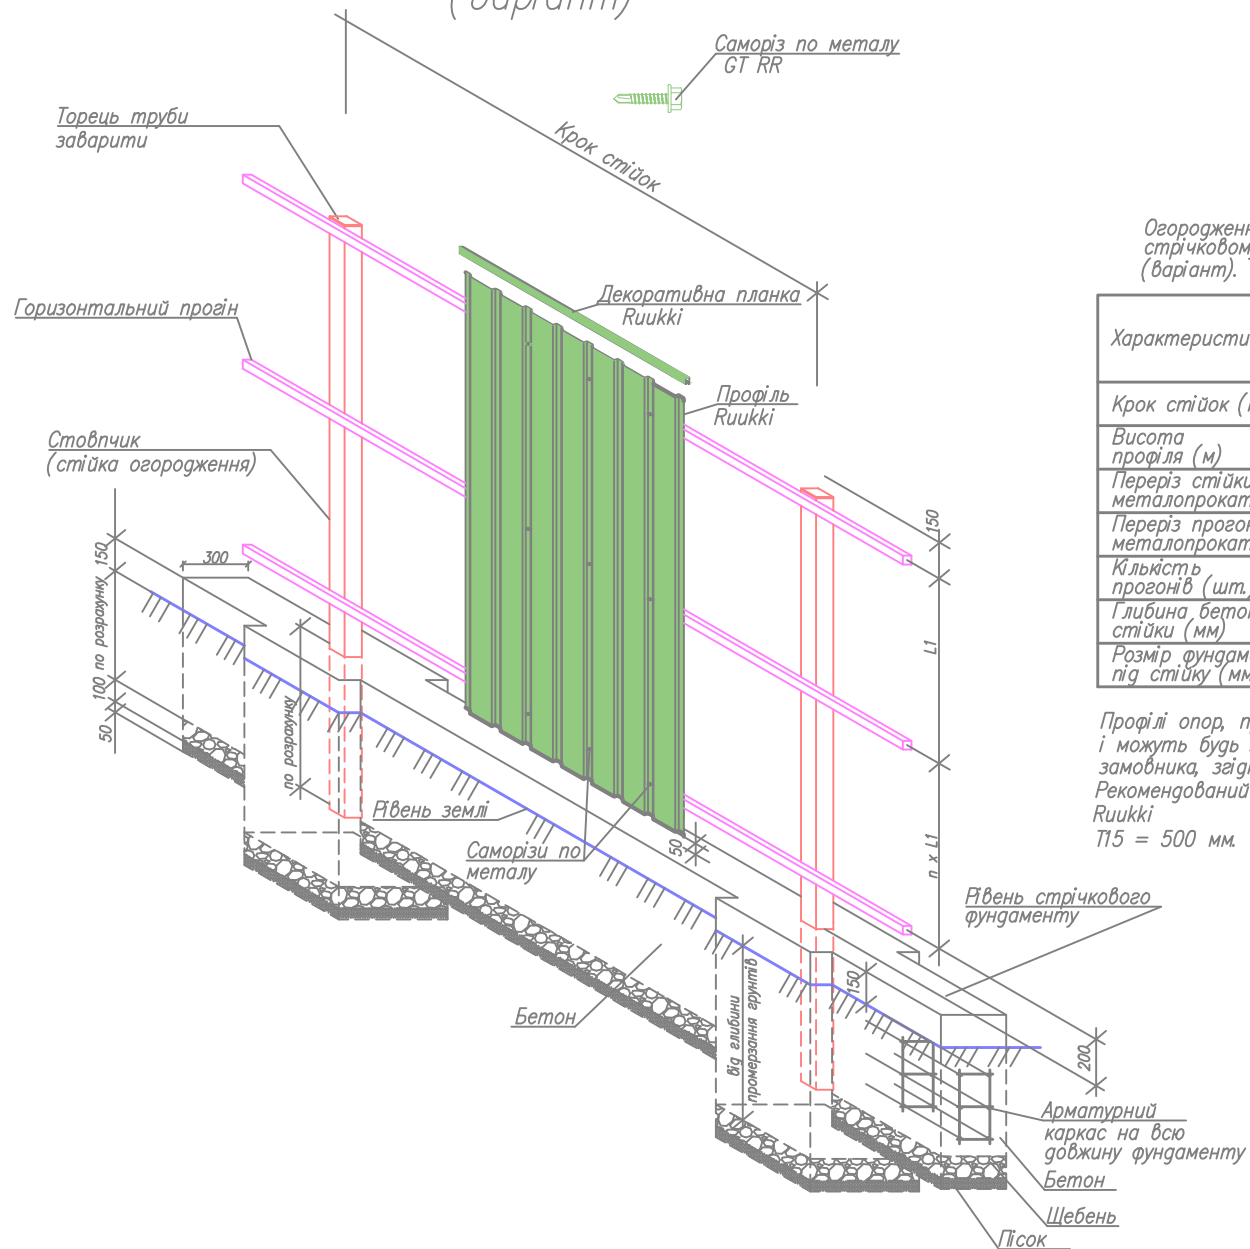

Огородження із профіля Ruukki на
стрічковому фундаменті
(варіант). Підбір елементів.

Характеристики	Розмір огороження		
	2.0–3.0x1.5(h)	2.0–3.0x1.75(h)	2.0–3.0x2.0(h)
Крок стійок (м)	2.0–3.0	2.0–3.0	2.0–3.0
Висота профіля (м)	1.5	1.75	2.0
Переріз стійки із металопрокату (мм)	60x60x3	60x60x3	60x60x3
Переріз прогону із металопрокату (мм)	40x20x2	40x20x2	40x20x2
Кількість прогонів (шт.)	Залежно від профіля Ruukki	Залежно від профіля Ruukki	Залежно від профіля Ruukki
Глибина бетонування стійки (мм)	За розрахунком	За розрахунком	За розрахунком
Розмір фундаменту під стійку (мм)	За розрахунком	За розрахунком	За розрахунком

Профілі опор, прогонів, стійок приведені для демонстрації і можуть будь замінені на інші профілі, на розсуд замовника, згідно діючих норм і правил. Рекомендований крок прогонів, в залежності від профіля Ruukki

T15 = 500 мм. T20 = 700 мм. T35 = 2000 мм.