


# Огородження постійне. Огородження із профіля Ruukki на стрічковому фундаменті

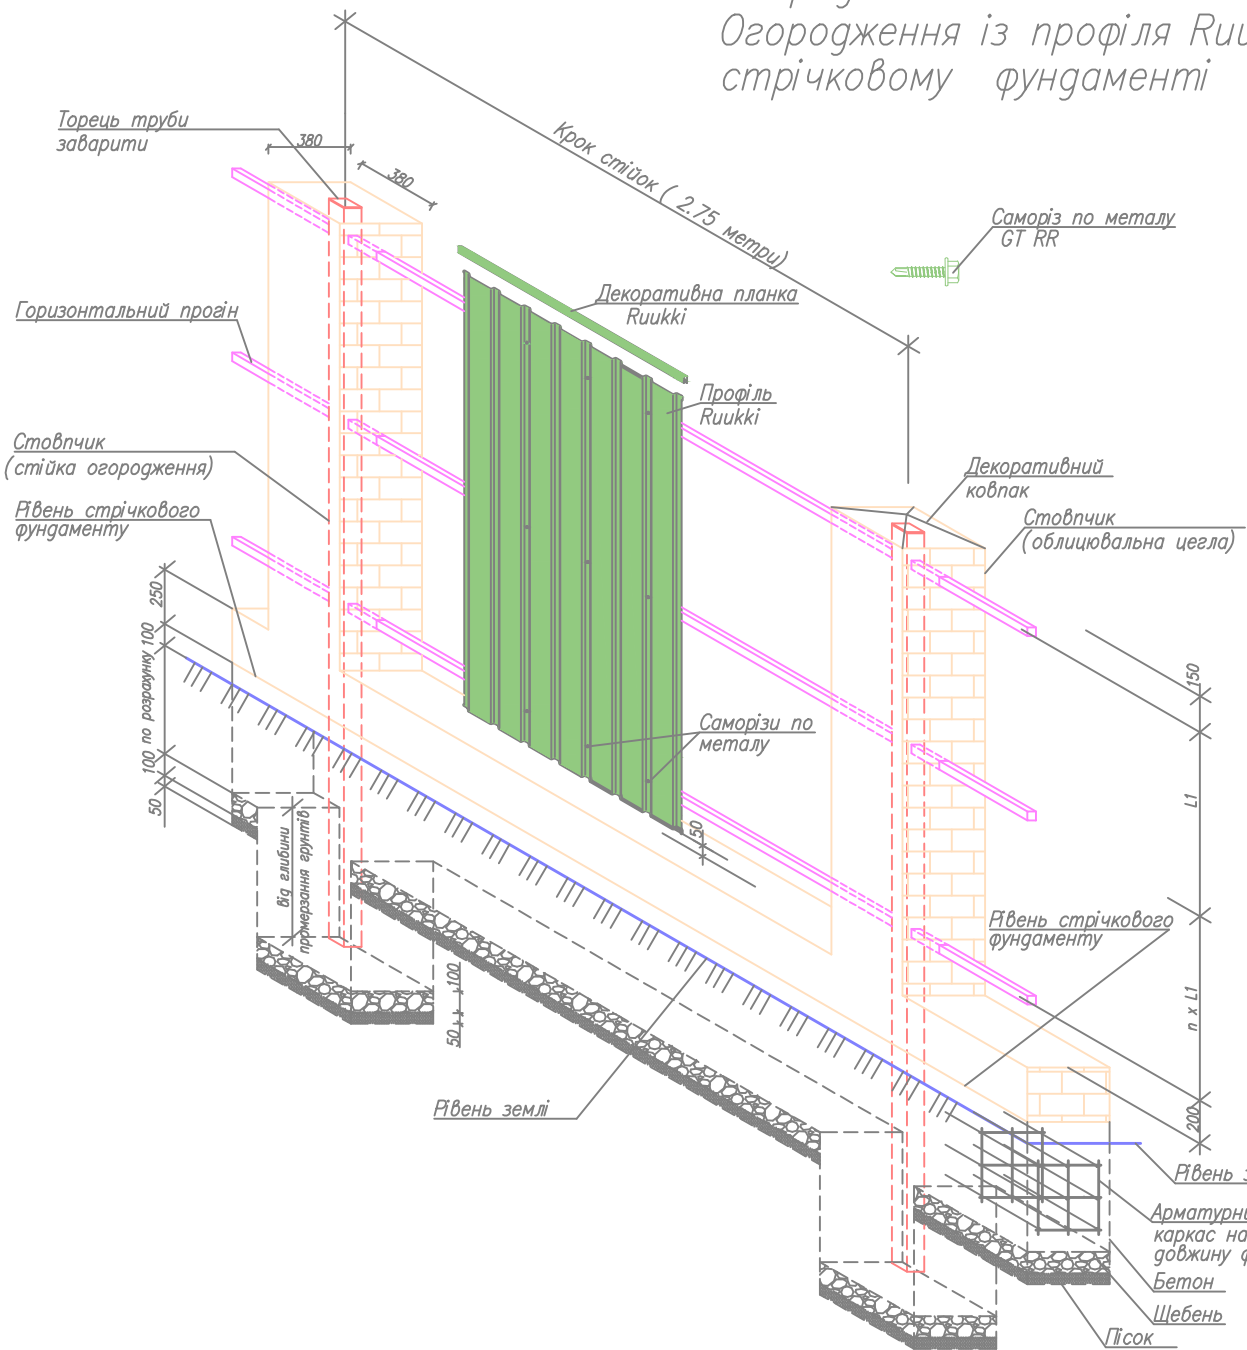

Огородження із профіля Ruukki на стрічковому фундаменті. Підбір елементів.

Характеристики	Розмір огороження		
	2.75x1.5(h)	2.75x1.75(h)	2.75x2(h)
Крок стійок (м)	2.75	2.75	2.75
Висота профіля (м)	1.5	1.75	2.0
Кількість профілів Ruukki (шт.)	2	2	2
Переріз стійки із металопрокату (мм)	60x60x3	60x60x3	60x60x3
Розмір стовпчика із облицювальної цегли (мм)	380x380	380x380	380x380
Переріз прогону із металопрокату (мм)	40x20x2	40x20x2	40x20x2
Кількість прогонів (шт.)	Залежно від профіля Ruukki	Залежно від профіля Ruukki	Залежно від профіля Ruukki
Глибина бетонування стійки (мм)	3a розрахунком	3a розрахунком	3a розрахунком
Розмір фундаменту під стійку (мм)	3a розрахунком	3a розрахунком	3a розрахунком

Профілі опор, прогонів, стійок приведені для демонстрації і можуть будь замінені на інші профілі, на розсуд замовника, загідно діючих норм і правил.  
Рекомендований крок прогонів, в залежності від профіля Ruukki  
T15 = 500 мм. T20 = 700 мм. T35 = 2000 мм.