


Огородження тимчасове глухе на окремо розташованих опорах

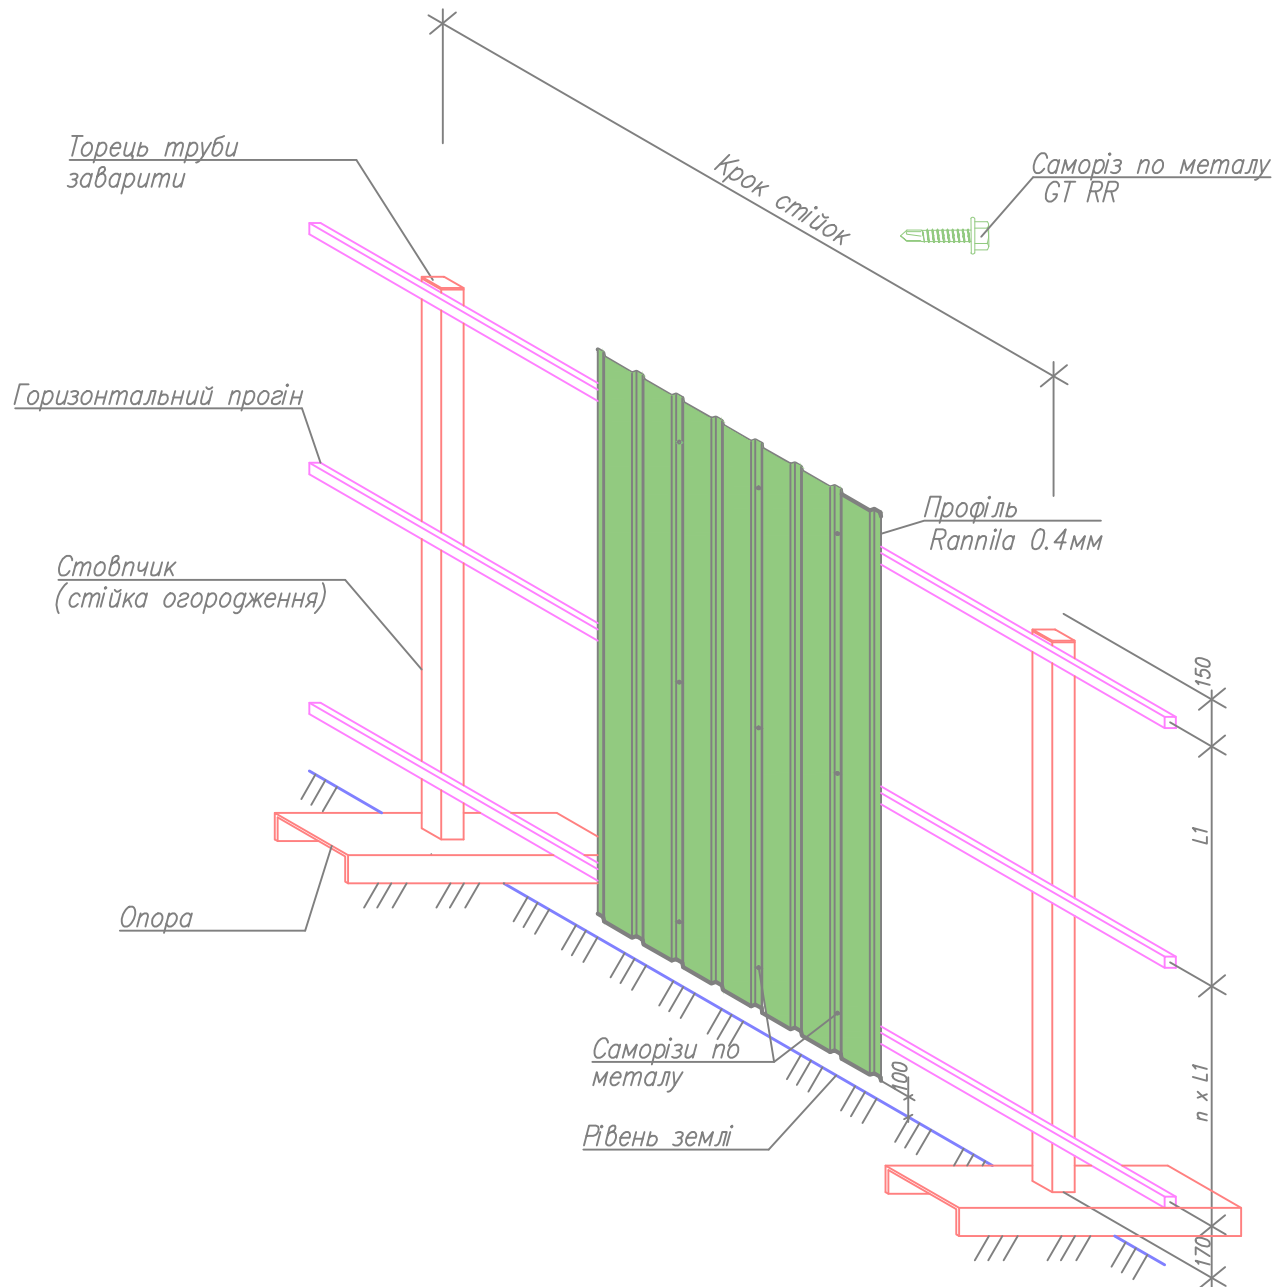

Огородження із профіля Rannila на окремо розташованих опорах
Підбір елементів.

Характеристики	Розмір огороження
Крок стійок (м)	2.0–3.0
Висота профіля (м)	1.9
Переріз стійки із металопрокату (мм)	60x60x3
Переріз прогону із металопрокату (мм)	40x20x2
Кількість прогонів (шт.)	Залежно від профіля Rannila

Профілі опор, прогонів приведені для демонстрації і можуть бути замінені на інші профілі, на розсуд замовника, згідно діючих норм і правил. Максимальна висота тимчасового огороження 2 метри. Рекомендований крок прогонів, в залежності від профіля Rannila 0,4мм.
T15 = 400 мм. T20 = 600 мм. T35 = 1900 мм.