



Огородження тимчасове глухе секційне на окремо розташованих опорах Фасад.

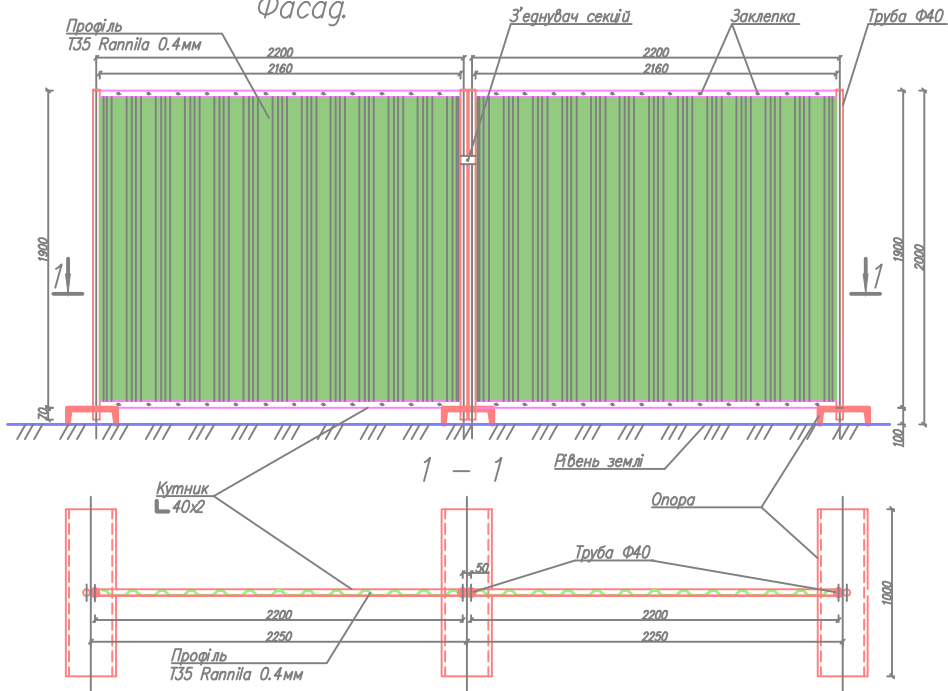

Огородження тимчасове глухе секційне на окремо розташованих опорах

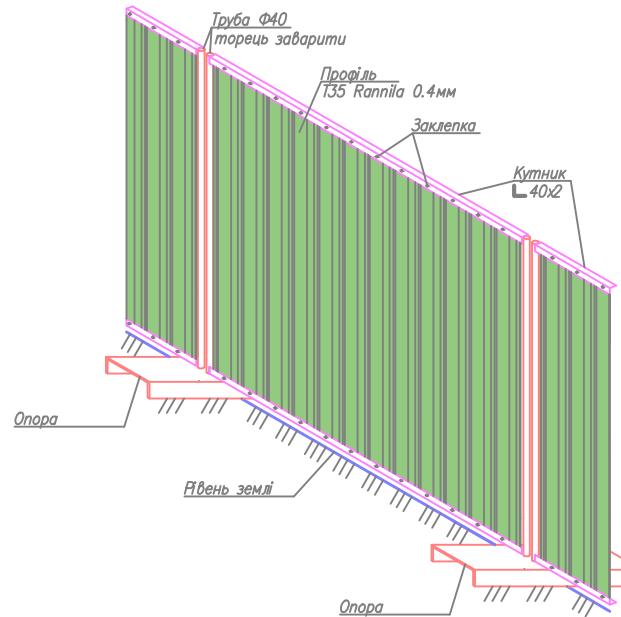

Огородження тимчасове глухе секційне, із профіля Rannila, на окремо розташованих опорах Підбір елементів.

Характеристики	Розмір огороження
	2.2x2.0(h)
Крок стійок (м)	2.2
Висота профіля (м)	1.9
Переріз стійки із металопрокату (мм)	Труба Ф40
Переріз прогону із металопрокату (мм)	Кутник 40x2
Кількість прогонів (шт.)	2

Профілі опор, прогонів приведені для демонстрації і можуть бути замінені на інші профілі, на розсуд замовника, згідно діючих норм і правил. Максимальна висота секційного огороження 2 метри.